

ANCORANTE A CHIODO PER CONTROSOFFITTI - ZINCATO

DESCRIZIONE

- Ancorante a chiodo con occhio per applicazioni leggere in calcestruzzo e muratura
- L'ancorante viene inserito a martello e si espande nel foro su tutta la lunghezza



APPLICAZIONI

- Controsoffittature leggere
- Ganci per pendinature




MATERIALI: IDEALI PER MURATURA



*Adatto anche per.

Codice	Descrizione	Dia. Punta [mm]	Lungh. [mm]	Diametro occhio [mm]	Q.tà Scatola	Q.tà Cartone
DFM3130500	Ancorante a chiodo per controsoffitti 8mmx42mm - Zincato	8	42	5	1x100	8x100

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE

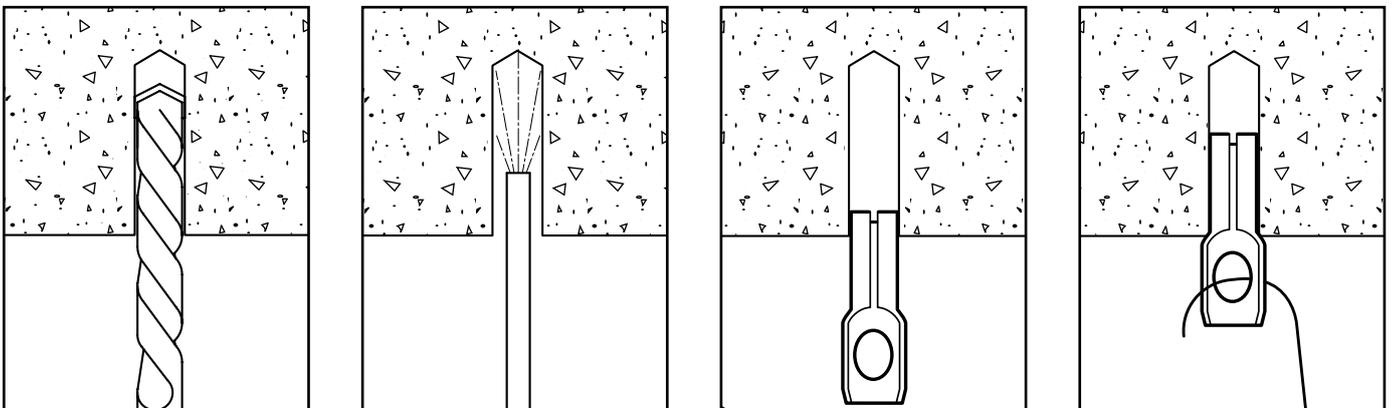

CARICHI RACCOMANDATI

CARICHI RACCOMANDATI, SU CALCESTRUZZO NON FESSURATO 20/25


Descrizione	h_{nom} [mm]	h_1 [mm]	N_{rec} [kN]
Ancorante a chiodo per controsoffitti	18	30	0.20

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$$\gamma_M = 2.1$$

$$\gamma_F = 1.4$$

I carichi consigliati si basano sul metodo di progettazione semplificata secondo ETAG 001, allegato C e sono validi per un solo ancoraggio. Per carichi di progetto si moltiplicano per il fattore γ_F .

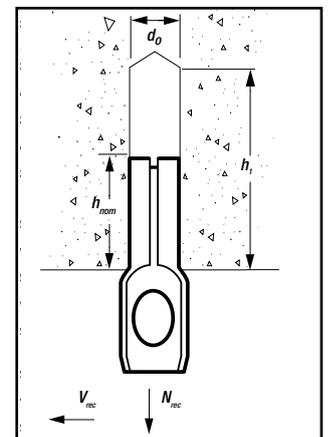

SPECIFICHE DEL MATERIALE

Corpo: acciaio AISI 1050, indurito